

Ficha Técnica

Luminaria Fotovoltáica 55 W

Luminaria solar de alto desempeño, con lámpara de 55 W: Modelo CNX-L240

Las luminarias solares son la solución más económica para iluminación pública en entornos sin red eléctrica. No sólo convencen por su fiabilidad y su larga vida útil sino también por su flexibilidad.



En el poste se encuentran todos los componentes electrónicos: la lámpara, los módulos solares, baterías de descarga profunda y controles automáticos.

El sistema funciona de manera completamente autónoma sin uso de gas o gasolina. Tiene como única fuente la energía del sol. Los módulos fotovoltaicos transforman la luz en energía eléctrica. Y ésta a su vez se almacena en baterías para ser usada por la noche o en días nublados. Una luminaria solar se instala rápidamente. Lo único que se necesita son una base de concreto y un lugar bien soleado.

Áreas de aplicación

Las ventajas de las luminarias solares también se muestran en el gran número de áreas de aplicación:

- Lotes de estacionamiento
- Parques de ecoturismo
- Casas de campo
- Comunidades rurales
- Haciendas
- Hoteles
- Centros recreativos
- Senderos
- Vallas publicitarias iluminadas
- Vialidades

Flexibilidad total con costos de operación mínimos.

La luminaria solar no requiere tendido eléctrico ni gastos extras de instalación y puede ser colocada en cualquier sitio. No hay restricciones de aplicación ya que opera silenciosamente y es completamente compatible con la ecología del lugar donde se instalan. La operación y el mantenimiento de la luminaria solar se realiza al menor costo posible. No hay pagos por consumo eléctrico y su mantenimiento es casi nulo.



65 AÑOS
AL SERVICIO DE
LA INDUSTRIA

ENERGÍA ELÉCTRICA

- PLANTAS DE LUZ
- AHORRO DE ENERGÍA
- AUTOGENERACIÓN
- ELECTRIFICACIÓN

SISTEMAS DE BOMBEO

- HIDRONEUMÁTICOS
- CONTRA INCENDIO
- AGUAS NEGRAS

ENERGÍA SOLAR

- CALENTAMIENTO DE AGUA
- LUMINARIAS LED
- PANELES FOTOVOLTAICOS

SOLUCIONES

- VENTA / RENTA
- ASESORIA
- INSTALACION
- MANTENIMIENTO

Luminaria VSBP CNX L-240

Luminaria de 55 W VSBP mod. CNX-L240



Descripción	Luminaria de alta eficiencia para aplicación solar.
Modelo	SOX-55W
Consumo	55 W
Voltaje de operación	12 VCD (11 a 14 vcd)
Flujo lumínico	> 7,550 lm
Eficiencia lumínica	> 137 lm/W
Eficiencia eléctrica	> 90%
Temperatura de operación	-10 A + 50 °C
Área de iluminación efectiva	15m X 25m a 7 m de altura
Humedad	10 a 90% no condensante
Gabinete	Aluminio fundido
Tiempo estimado de vida	15,000 a 20,000 hrs.
Dimensiones (mm)	74 X 350

Alcance del sistema

El sistema fotovoltaico de este equipo puede satisfacer, en condiciones medias de insolación, el consumo diario de la lámpara de VSBP de 55 W durante toda la noche.

El sistema (módulos, control y baterías) ha sido diseñado para energizar esta lámpara, por lo que no debe sustituirse por una lámpara de otro tipo.

Configuración:

El sistema consiste en 4 partes principales:



- Los módulos solares cargan a las baterías durante el día.
- El gabinete del equipo donde se encuentran el control de carga solar, el control automático de encendido y el banco de baterías.
- El poste cónico de 7 mts. de altura con brazo de 1.2 m, incluyendo sus anclas de fijación, la estructura soporte para los módulos solares y los cables, herrajes y accesorios para instalación.
- El luminario de VSBP de 55 W que enciende automáticamente en la noche.

Contenido del sistema:

Módulo Monocristalino Conermex de 120 W	2 pza
Controlador Vision, PWM de 10 A, 12/24 V, microp rocesador programable y temporizador integrado.	1 pza
Batería Cale Solar 12V, 115 Ah.	4 pza
Luminario de aleación metálica inyectada, con frente de vidrio templado, reflector aluminizado, lámpara de VSBP de 55 W.	1 pza
Poste cónico de 7 m de altura con recubrimiento primario anticorrosivo.	1 pza
Estructura soporte para módulos con inclinación y orientación ajustable.	1 pza
Gabinete para 2 baterías en lámina de acero.	1 pza
Bastro electrónico de 12 VCD	1 pza
Juego de cables, tornillería y accesorios para instalación	1 pza

Ficha Técnica

Luminaria VSBP CNX-L240

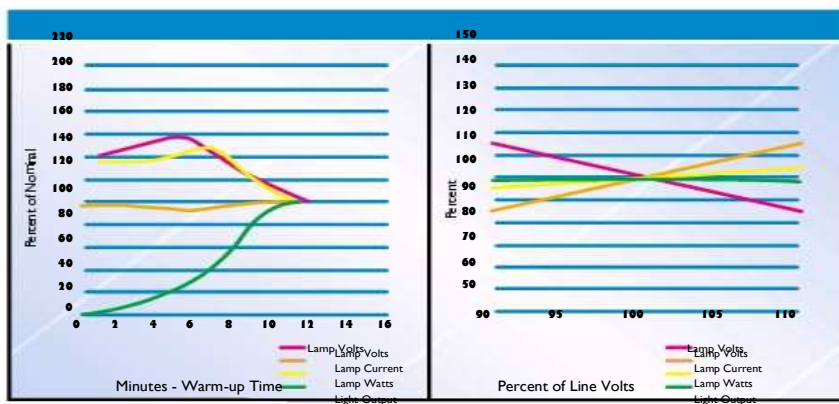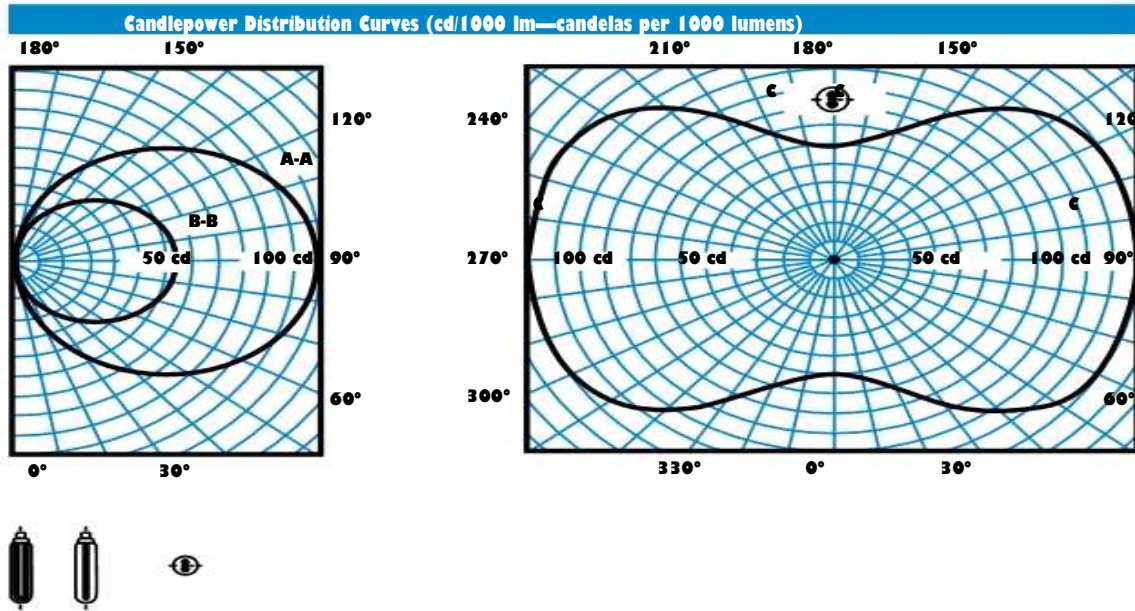

65 AÑOS
AL SERVICIO DE
LA INDUSTRIA

ENERGÍA ELÉCTRICA

- PLANTAS DE LUZ
- AHORRO DE ENERGÍA
- AUTOGENERACIÓN
- ELECTRIFICACIÓN

SISTEMAS DE BOMBEO

- HIDRONEUMÁTICOS
- CONTRA INCENDIO
- AGUAS NEGRAS

ENERGÍA SOLAR

- CALENTAMIENTO DE AGUA
- LUMINARIAS LED
- PANELES FOTOVOLTAICOS

SOLUCIONES

- VENTA / RENTA
- ASESORIA
- INSTALACION
- MANTENIMIENTO

Ficha Técnica

Luminaria a VSBP 55W

Descripción de los componentes

a) Arreglo Fotovoltáico

Consiste en 2 módulos solares marca Conergy modelo CNX-120 de 120 W nominales cada uno.

Los módulos se conectan en paralelo con el banco de baterías a través del control de carga. El módulo generará a máxima insolación 14 amperes de corriente.

El arreglo solar se debe inclinar entre 15° y 45° con respecto a la horizontal, dependiendo del sitio de instalación y los módulos deben colocarse de cara al sur geográfico.

b) Bancos de Baterías

Consiste en 4 baterías selladas de 12 VCD, 115 Ah cada una, tipo plomo-ácido, libres de mantenimiento.

Las baterías se conectan dos en serie para dar el voltaje de 24 V. El resultado final es un banco de 24 V con una capacidad nominal de 460 Ah al régimen de descarga de 100 horas.

La capacidad es suficiente para dar un respaldo de 4 días de nublados consecutivos a la demanda de la lámpara.

c) Control de Carga

El control de carga protege al banco de baterías de operar fuera de sus condiciones normales de diseño (descarga ó sobrecarga excesivas) así como controlar el encendido y apagado de la lámpara.


Funciones:

- Carga de baterías en tres etapas mediante la técnica PWM; corriente plena, llenado y flotación.
- Desconexión de la lámpara cuando las baterías están bajas (más de 5 días nublados).
- Bloqueo del arreglo solar para evitar fugas de corriente del banco de baterías durante la noche.
- Indicación de estado de carga de batería por medio de la pantalla LCD.

OPERACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

1. CARGA DIURNA

En el amanecer el voltaje que genera el arreglo fotovoltáico se eleva desde cero hasta el punto en que excede el voltaje de las baterías, y se inicia el flujo de la corriente solar de los módulos fotovoltáicos al sistema. El control Vision permite pasar toda la corriente que puedan generar los módulos solares.

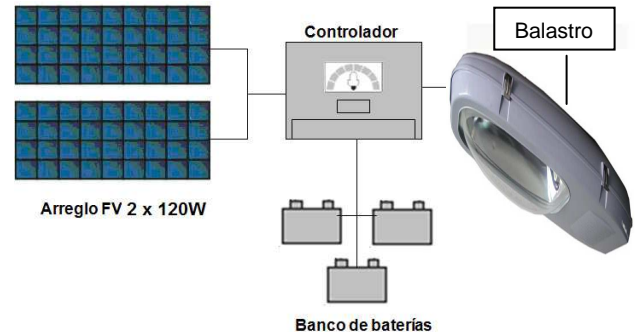

Conforme avanza la mañana la corriente solar del arreglo se elevará hasta un máximo de 13.7 A. La corriente generada se dirige a recargar las baterías de la descarga de la noche anterior.

Las baterías están siendo cargadas hasta que el voltaje del banco llega a 14V. A este voltaje de control empiezan a modular la corriente a las baterías en pulsos (PWM) para mantener un voltaje constante por algunas horas.

Conforme las baterías terminan de recargarse los pulsos se irán haciendo más cortos. Finalmente, el control cambia a un estado de flotación disminuyendo a un voltaje de aprox. 13.7 V.

Por medio de esta carga en etapas se llega a la capacidad máxima del banco de baterías sin que por un lado se tenga una gasificación excesiva o que por el otro lado la batería no resulte totalmente cargada al finalizar el día.

2. OPERACIÓN NOCTURNA

Conforme la insolación disminuye llegará un momento que el controlador detecte la ausencia de luz solar y active la lámpara.

En el ocaso, cuando el voltaje del arreglo solar es inferior al voltaje de las baterías, los controles apagan sus componentes de potencia evitando de esta manera que el banco de baterías se descargue a través del arreglo solar en la noche (los módulos solares se convierten en una carga eléctrica cuando no hay insolación).

Durante la noche, la lámpara se alimenta directamente del banco de baterías ya que no existe generación solar y por lo tanto se descargan, aproximadamente 12 %.

3. DIAS NUBLADOS

En esta condición, la corriente de los módulos solares es pequeña, 10 a 20% de la corriente máxima por lo que no pueden reponer la descarga del banco de la noche anterior y el banco de baterías paulatinamente se descarga.

El sistema está diseñado para soportar un periodo de 5 días consecutivos de nublados. Pasado el periodo de nublados, el arreglo solar tiene la capacidad suficiente para recuperar el banco de baterías.

65 AÑOS AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA	ENERGÍA ELÉCTRICA	SISTEMAS DE BOMBEO	
	<ul style="list-style-type: none"> • PLANTAS DE LUZ • AHORRO DE ENERGÍA • AUTOGENERACIÓN • ELECTRIFICACIÓN 	<ul style="list-style-type: none"> • HIDRONEUMÁTICOS • CONTRA INCENDIO • AGUAS NEGRAS 	<ul style="list-style-type: none"> • CALENTAMIENTO DE AGUA • LUMINARIAS LED • PANELES FOTOVOLTAICOS